BRAVADO®

BULL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINICARGADOR

AV740



Cámara trasera con máxima visibilidad, elimina puntos ciegos



Pantalla táctil resistente, funciona incluso con manos aceitosas



Operación con joystick para carga y desplazamiento









BRAVADO.com.mx

Bravado MX

AV740

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

Capacidad Operativa	1347 Kg
Carga de vuelco	2694 Kg
Capacidad de la bomba	102 lpm (estándar) / 131 lpm (alto flujo opcional)
Presión de alivio del sistema	230 bar
Velocidad máxima de viaje	14 Km/Hr

MOTOR

Modelo	KUBOTA
Tipo de combustible	Diesel
Enfriamiento	Líquido
Potencia máx	55.4 kW (74.3 HP) bruta / 45.6 kW (61.1 HP) neta @ 2700 rpm
Torque máximo	265 Nm @ 1600 RPM
No. de. Cilindros	4

PESO

Peso	4,275 Kg

ELECTRICIDAD

Batería	12 V
Alternador	90 Amps

LLANTA

10X16.5

CAPACIDADES

Combustible	79 Ltrs
Aceite de motor	11.2 Ltrs
Anticongelante	8.1 Ltrs
Sistema hidráulico	21 Ltrs
Depósito Cadena Izq.	19 Ltrs
Depósito Cadena Der	19 Ltrs

TRANSMISIÓN

Accionamiento hidrostático con bomba tándem de desplazamiento variable accionada por piloto hidráulico y motor bidireccional de pistones radiales de alta resistencia.

Tipo de Manejo	4WD- Transmisión por cadena

SISTEMA DE MANEJO

Dirección del vehículo	Controlado por joystick (Dirección y velocidad)
Operación del cargador hidráulico	Controlado por joystick
Líneas auxiliares para aditamentos (std)	Interruptor eléctrico en el joystick derecho

ACCESORIOS

Retroexcavadora, barredora, pallets, mezcladora para concreto, cucharón 6 en 1.

DIMENSIONES





RENDIMIENTO DEL CARGADOR

A	Longitud total	3644 mm	11'-11.46"
B	Longitud sin accesorio	2892 mm	9'-5.86"
C	Distancia entre ejes	1244 mm	4'-0.98"
D	Altura libre al suelo	238 mm	9.37"
E	Ángulo de retroceso	30°	
F	Ángulo de salida	28°	
G	Altura total	2086 mm	6'-10.13"
H	Altura de descarga @ 40"	2570 mm	8'-5.18"
I	Altura de carga		
J	Altura del pasador	3259 mm	10'-8.31"
K	Ángulo de descarga	37°	
L	Alcance de descarga	819 mm	2'-8.24"
M	Alcance máximo a altura total		
N	Ancho de vía con llanta especificada	1518 mm	4'-11.76"
O	Ancho del cucharón	1875 mm	6'-1.82"
P	Ancho sobre llantas (estándar)	1825 mm	5'-11.85"
Radio de giro			
	Balde	2216 mm	7'-3.24"
	Neumático		
	Chasis trasero		



Trabaja todo el día. Sistema de anticongelante ahorra combustible

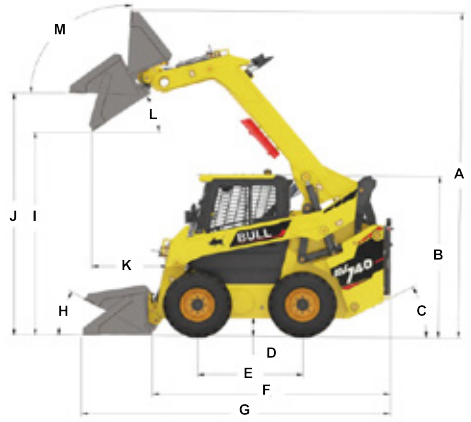

Fácil mantenimiento.

BRAVADO®

BULL

IMPORTANTE: Todas las especificaciones están sujetas a cambios por Bull sin previo aviso.