



BRAVADO®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINICARGADOR

AV490



Cámara trasera con máxima
visibilidad, elimina puntos ciegos



Pantalla táctil resistente, funciona
incluso con manos aceitosas




Operación con joystick para
carga y desplazamiento



BULL

    Bravado MX

BRAVADO.com.mx



AV490

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

Capacidad Operativa	755 Kg
Carga de vuelco	1310 Kg
Capacidad de la bomba	60 Lpm
Presión de alivio del sistema	230 bar
Velocidad máxima de viaje	14 Km/Hr

MOTOR

Modelo	KUBOTA
Tipo de combustible	Diesel
Enfriamiento	Líquido
Potencia máx	36.5 Kw (49.5 HP) @ 2700 rpm
Torque máximo	156.8 Nm @ 1600 rpm
No. de Cilindros	4

PESO

Peso	2700 Kg
------	---------

ELECTRICIDAD

Batería	12 V
Alternador	90 Amps

LLANTA

10X16.5-10 PR, 12X16.5-10PR (OPCIONAL) USO RUDO/USO MEDIO/NEUMÁTICO SÓLIDO (OPCIONAL)

CAPACIDADES

Combustible	48 Ltrs
Aceite de motor	9.5 Ltrs
Anticongelante	8.5 Ltrs
Sistema hidráulico	65 Ltrs
Depósito Cadena Izq.	10 Ltrs
Depósito Cadena Der	10 Ltrs

TRANSMISIÓN

Accionamiento hidrostático con bomba tándem de desplazamiento variable accionada por piloto hidráulico y motor bidireccional de pistones radiales de alta resistencia.

Tipo de Manejo 4WD- Transmisión por cadena

SISTEMA DE MANEJO

Dirección del vehículo	Por deslizamiento, controlada por joystick único en mano izquierda
Operación del cargador hidráulico	Un solo joystick en mano derecha
Líneas auxiliares para aditamentos (std)	Botonera de cabina (AUX) para flujo constante, botones y joystick en mano derecha para el resto de funciones auxiliares

ACCESORIOS

Retroexcavadora, barredora, pallets, mezcladora para concreto, cucharón 6 en 1.



DIMENSIONES

RENDIMIENTO DEL CARGADOR

A	Longitud total	3282 mm	10'-9.2"
B	Longitud sin accesorio	2511 mm	8'-2.8"
C	Distancia entre ejes	980 mm	3'-2.6"
D	Altura libre al suelo	204 mm	8.03"
E	Ángulo de retroceso	30°	
F	Ángulo de salida	27°	
G	Altura total	1970 mm	6'-5.5"
H	Altura de descarga @ 40°	2160 mm	7'-1"
I	Altura de carga	2646 mm	8'-8.2"
J	Altura del pasador	2813 mm	9'-2.7"
K	Ángulo de descarga	42°	
L	Alcance de descarga	588 mm	1'-11"
M	Alcance máximo a altura total	910 mm	2'-11.8"
N	Ancho de vía con llanta especificada	1245 mm	4'-1"
O	Ancho del cucharón	1580 mm	5'-2.2"
P	Ancho sobre llantas (estándar)	1500 mm	4'-11"

Radio de giro

Balde	2039 mm	6'-8.2"
Neumático	1125 mm	3'-8.3"
Chasis trasero	1426 mm	4'-8.1"

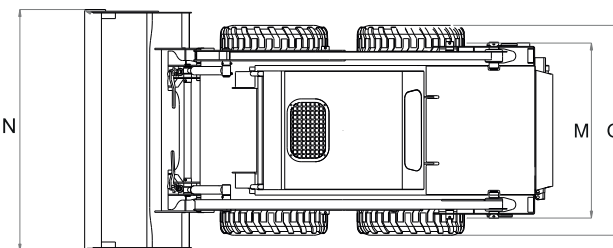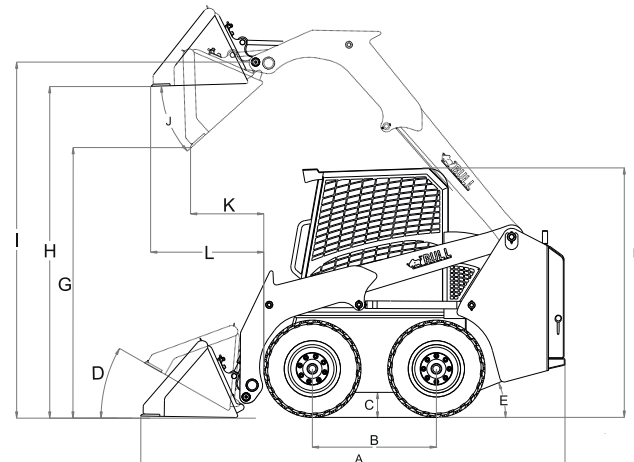

Trabaja todo el día. Sistema de anticongelante ahorra combustible



Fácil mantenimiento.



IMPORTANTE: Todas las especificaciones están sujetas a cambios por Bull sin previo aviso.